


6022QF3040ND

Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

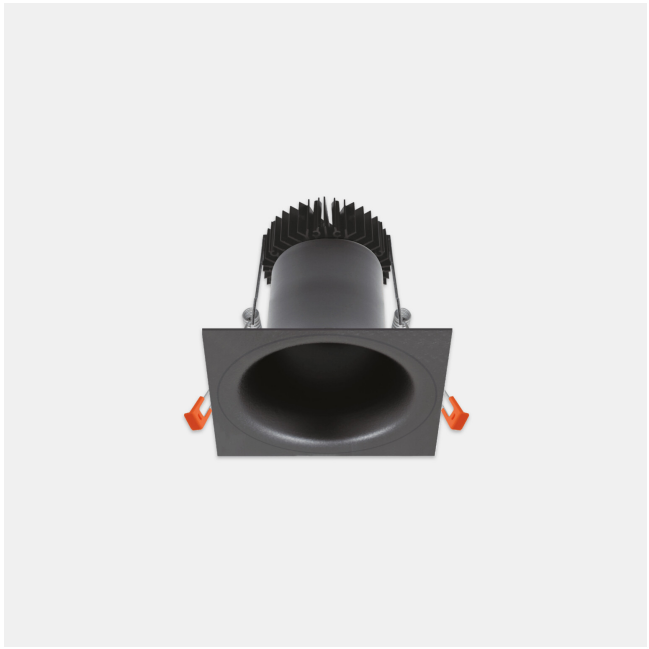





3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	135
Breite [mm]	135
Höhe[mm]	140
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44

6022QF3040ND	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Abmessungen [mm]	135 mm (L) x 135 mm (P) x 140 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	3928
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	98
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6022QF3040ND	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 40W 3000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2 push


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937