6022QF4010BL

Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

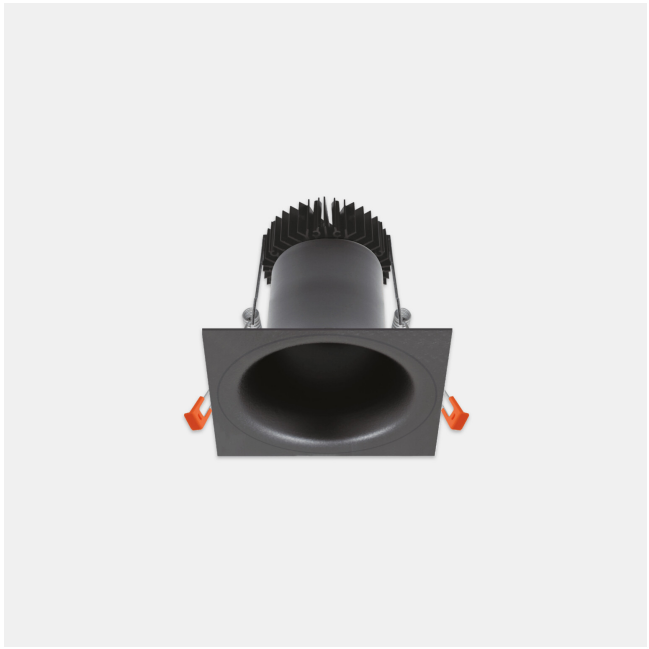





Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	90

6022QF4010BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Lochausschnitt [mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.25
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Volumen [mÂ³]	0.00050625
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 75 mm (P) x 90 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1055
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	105
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6022QF4010BL	Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off	WEB

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937