


6022QF4025BL

# Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

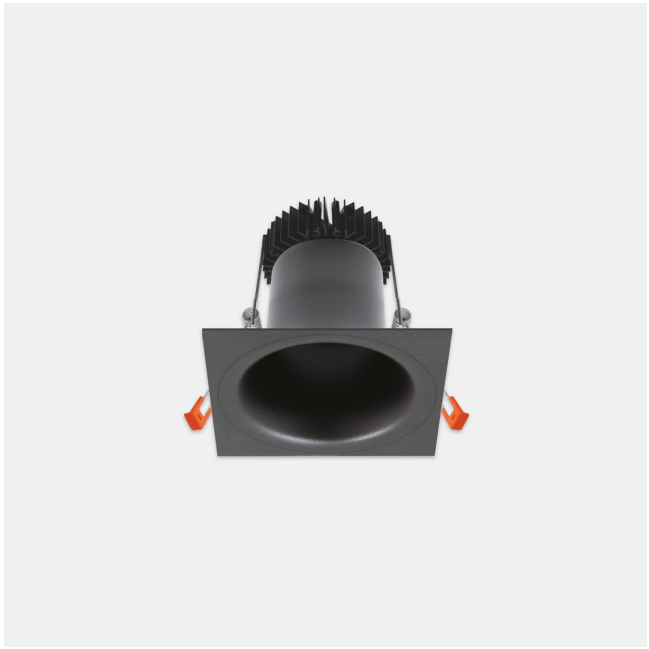




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Innenleuchte mit Einbauinstallation |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 135 |
| **Breite [mm]** | 135 |
| **Höhe[mm]** | 110 |

| | |
|---|---|
| **6022QF4025BL** | Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Lochausschnitt [mm]** | 130 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP44 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.50 |
| **Material Korpus** | Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung) |
| **Volumen [mÂ³]** | 0.00200475 |
| **Produktfarbe** | matt weiß |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 135 mm (L) x 135 mm (P) x 110 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 2522 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 101 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

| | | |
|---|---|---|
| **6022QF4025BL** | Einbauleuchte 6022 TADAO (QF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off | WEB |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937