6022QS3025BD

# Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 25W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

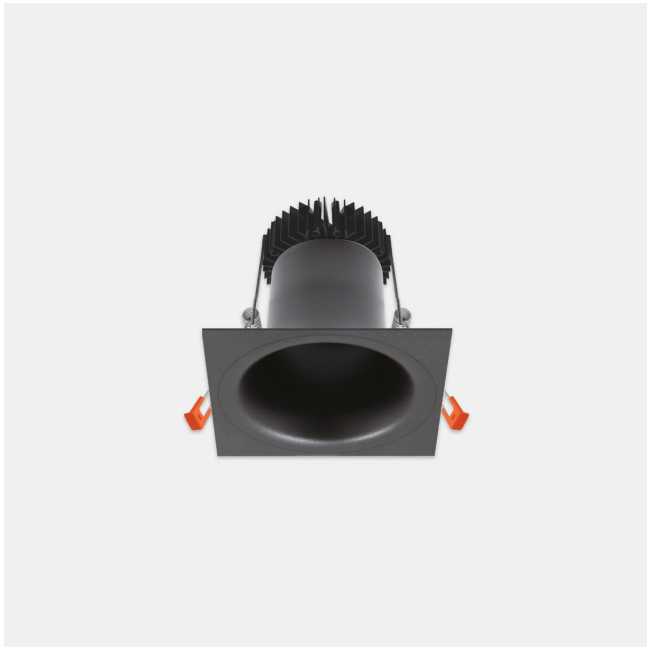







3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | Innenleuchte mit Einbauinstallation |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 135 |
| **Breite [mm]** | 135 |
| **Höhe[mm]** | 110 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP44 |

| | |
|---|---|
| **6022QS3025BD** | Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 25W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.50 |
| **Material Korpus** | Stahlblechring aus weiß pulverbeschichteter Epoxipolyesterpulverlackierung, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägung, sowie gedrehtes und gestanztes Aluminiumgehäuse mit schwarzer Epoxipolyesterpulverlackierung (Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung) |
| **Abmessungen [mm]** | 135 mm (L) x 135 mm (P) x 110 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 2558 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Spotlinsenelement 36° Blendenschutzausführung aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 102 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |

| | |
|---|---|
| **6022QS3025BD** | Einbauleuchte 6022 TADAO (QS) 25W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |

# Grafiken









# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937