


6023QF3015BC

Downlight 6023 ELIO (QF) 15W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Entdecken Sie das Downlight mit herausragender Funktionalität und Design. Nicht dimmbar, bietet es konstante, klare Beleuchtung für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche. Ideal für Büros, Wohnzimmer oder Flure, schafft es eine freundliche Atmosphäre und optimale Ausleuchtung. Seine Einzigartigkeit liegt in der Kombination aus Effizienz und Stil, die jedem Raum eine besondere Note verleiht. Die Montage ist unkompliziert, eine raffinierte Ergänzung für jedes Interieur.

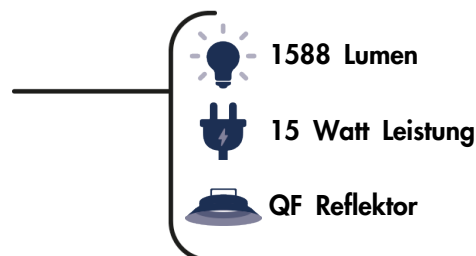

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6023 ELIO (QF) 15W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	6023QF3015BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	ELIO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	105 (A)
-----------	---------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	105 (B)
HÖHE[MM]	130 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	95x95
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1588
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	106
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	15
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.