


6023QF3015BD

Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

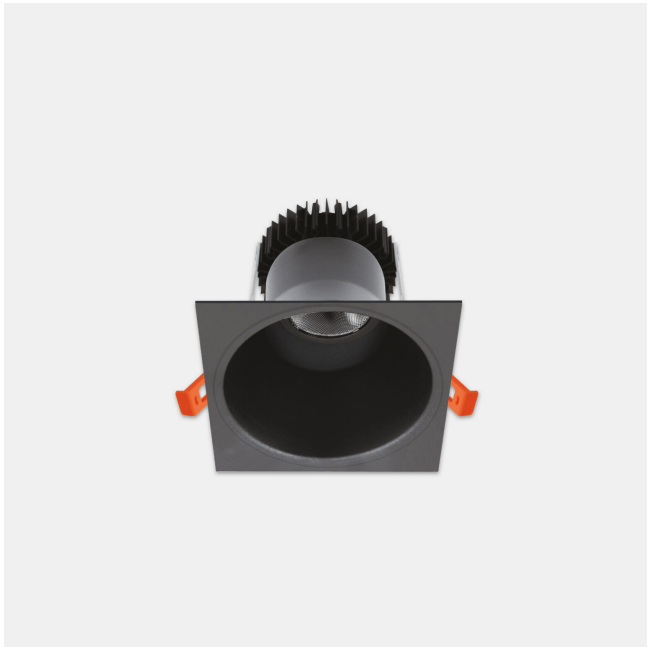





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ELIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten.

6023QF3015BD

Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Länge[mm]	105
Breite [mm]	105
Höhe[mm]	130
Lochausschnitt [mm]	95x95
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.40
Material Korpus	Rundringe oder quadratische Rahmen, beide aus gedrehtem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxidpolyesterpulver in schwarz (Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung).
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	105 mm (L) x 105 mm (P) x 130 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1588
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Diffusoroptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	106
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

6023QF3015BD	Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937