


6023QF4006BD

Downlight 6023 ELIO (QF) 6W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight mit modernem Design und hoher Effizienz. Perfekt für Wohn- und Geschäftsräume, bietet es erstklassige Beleuchtung. Trotz nicht dimmbarer Eigenschaft liefert es eine gleichmäßige Lichtqualität, ideal für Büros, Lobbys und Wohnzimmer. Es schafft eine einladende Atmosphäre und ergänzt jeden Einrichtungsstil. Mit langlebiger Bauweise garantiert es verlässliche Leistung und setzt Ihre Räume ins beste Licht.

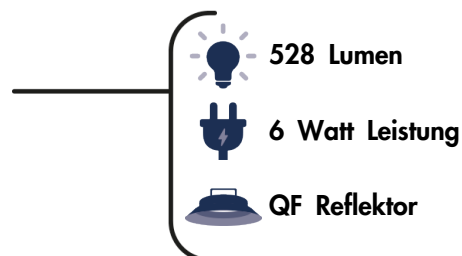

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6023 ELIO (QF) 6W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI 2
PRODUKT CODE	6023QF4006BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	ELIO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	55 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	55 (B)
HÖHE[MM]	80 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	45x45
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.2
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	528
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	QF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	88
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	6
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI 2

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.