


6023RF9410BC

Downlight 6023 ELIO (RF) 10W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI



Das Downlight besticht durch seine einzigartige Bauweise und erhellt jeden Raum mit klarem, nicht dimmbarem Licht. Es ist ideal für den Einsatz in modernen Wohn- und Geschäftsräumen, wo gleichmäßige Beleuchtung und Ästhetik gefragt sind. Seine innovative Konstruktion sorgt für eine einfache Installation sowie eine langanhaltende und energieeffiziente Nutzung. Perfekt für Wohnbereiche, Büros und Geschäfte, wo hochwertige Beleuchtung gefragt ist.

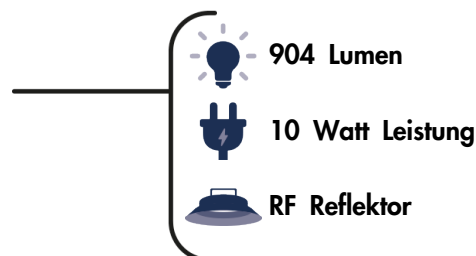

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6023 ELIO (RF) 10W 4000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig CASAMBI
PRODUKT CODE	6023RF9410BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	ELIO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	75 (A)
------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	90 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	65
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.25
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	904
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RF
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	91
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	10
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.