



6024RF4025BL

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Produktgruppen Name	RING
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

6024RF4025BL

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	130 (A)
Länge[mm]	130
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	80
Lochausschnitt [mm]	125
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Produktfarbe	matt weiss
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	130 mm (L) x 80 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	2522
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig

6024RF4025BL

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Lichttechnische Daten

Augenrisiko

Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken

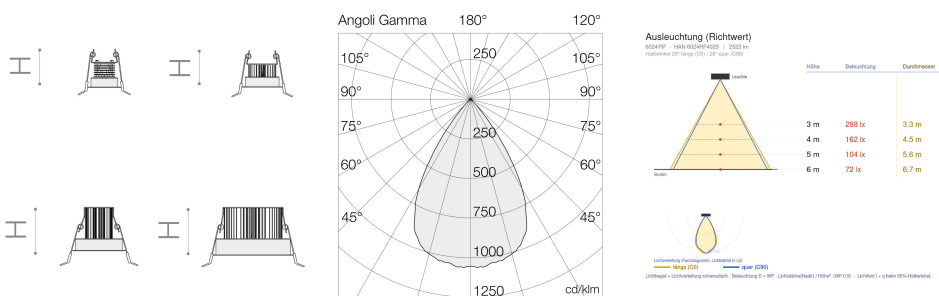

6024RF4025BL

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 25W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com