



6024RF9310BD

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 10W 3000K Weiß
symmetrisch breitstrahlend DALI 2 / DALI 2
push



LED

7 JAHRE GARANTIE

IK07

Ra > 90

3000 K

Deklaration

Produktgruppen Name	RING
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Projektartikel	Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen.
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

6024RF9310BD

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 10W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	65 (A)
Länge[mm]	65
Höhe[mm]	60
Lochausschnitt [mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.30
Material Korpus	Stahlblechring aus epoxipolyesterpulverbeschichteter schwarzer Farbe, vergilbungsbeständig mit feiner Prägestruktur und gedrehter, gestanzter Aluminiumkörper mit epoxipolyesterpulverbeschichtung schwarzer Farbe (Vorbehandlung durch Phosphatierung und Entfettung)
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 60 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	862
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	Weitwinkel-Flutlicht-Linse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimierter Lichtstromeffizienz
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	86
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

6024RF9310BD

Einbauleuchte 6024 RING (RF) 10W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

Grafiken

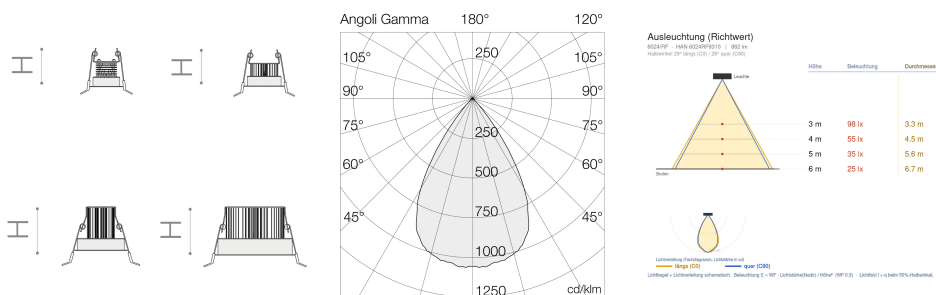

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



TEC-MAR[®].de

Seit 1992 steht TEC-MAR für innovative Beleuchtungslösungen „**Made in Italy**“. Ob für Industrie, Gewerbe oder urbane Räume – wir verbinden Tradition, Qualität und modernes Design mit vielseitiger Funktionalität.

Der Anspruch: „High Lighting Performance“ – leistungsstarke Beleuchtungslösungen, die weltweit in über 40 Ländern geschätzt werden.

Erleben Sie dynamische und maßgeschneiderte Produkte für jede Anwendung – mit **TEC-MAR**.

TEC-MAR Leuchten GmbH

Skalitzer Straße 33
D 10999 Berlin

office@tec-mar.de
+49 (0) 30 120 83 600

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

tec-mar.de