


6024RS2706BC

# Downlight 6024 RING (RS) 6W 2700K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Entdecken Sie unser herausragendes Downlight für gleichmäßige und kraftvolle Ausleuchtung. Das nicht dimmbare Modell mit schlanker Bauweise integriert sich nahtlos in jede Decke und eignet sich ideal für moderne Wohn- und Geschäftsräume. Mit einer blendfreien Lichtverteilung schafft es eine angenehme Atmosphäre in Küchen, Fluren oder Büros. Gestalten Sie Räume optimal und setzen Sie Akzente.

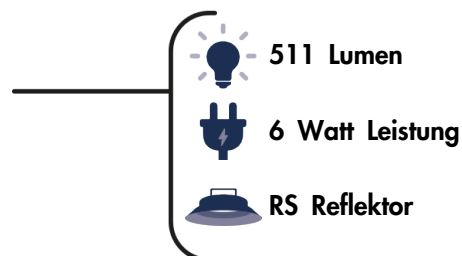

## Deklaration

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6024 RING (RS) 6W 2700K matt weiss symmetrisch<br>tiefstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 6024RS2706BC                                                                      |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RING                                                                              |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                           |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                          |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                               |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                    |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                            |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                           |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                         |



## Abmessung und Body

|                  |        |
|------------------|--------|
| DURCHMESSER [MM] | 55 (A) |
|------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 50                                                 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP 20/44                                           |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 2700               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 511                |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | RS                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <16            |
| LUMEN/WATT                   | 86                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 6        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.