


6024RS3006BC

## Downlight 6024 RING (RS) 6W 3000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Entdecken Sie das herausragende Downlight mit einzigartiger Bauweise und Funktionalität, ideal für moderne Wohnräume, Büros und Geschäftsräume. Sein ansprechendes Design passt nahtlos in jedes Interieur und beleuchtet Räume gleichmäßig und effizient. Es ist nicht dimmbar, eignet sich aber perfekt für konstante Lichtverhältnisse. Langlebig und wartungsarm ist dieses Downlight die ideale Wahl für zuverlässige und stilvolle Beleuchtungslösungen.

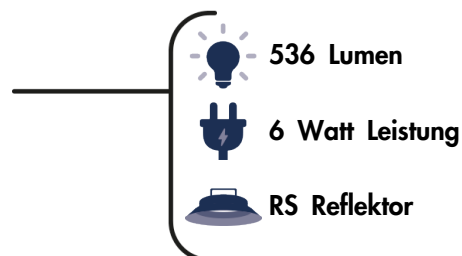

### Deklaration

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6024 RING (RS) 6W 3000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 6024RS3006BC                                                                   |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RING                                                                           |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                        |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                       |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                            |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                 |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                         |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                        |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                      |



### Abmessung und Body

|                  |        |
|------------------|--------|
| DURCHMESSER [MM] | 55 (A) |
|------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 65 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 50                                                 |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP 20/44                                           |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.2                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 536                |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | RS                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <16            |
| LUMEN/WATT                   | 90                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 6        |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.