

6024RS4025BD

# Einbauleuchte 6024 RING (RS) 25W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

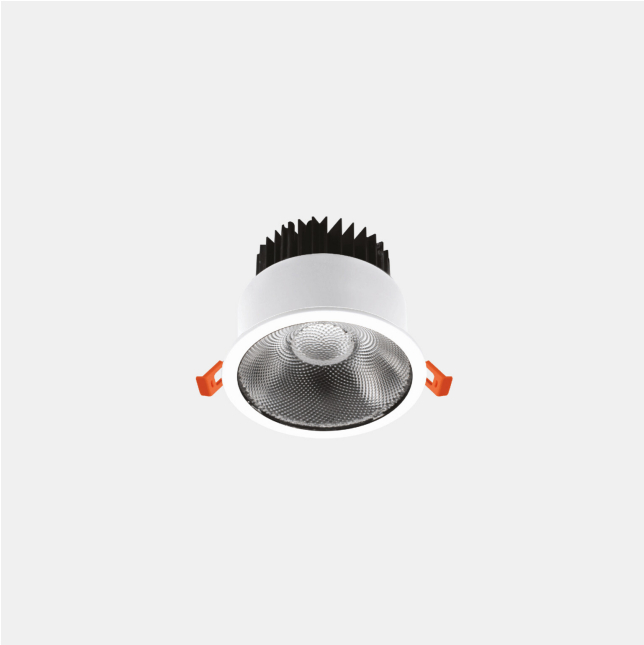

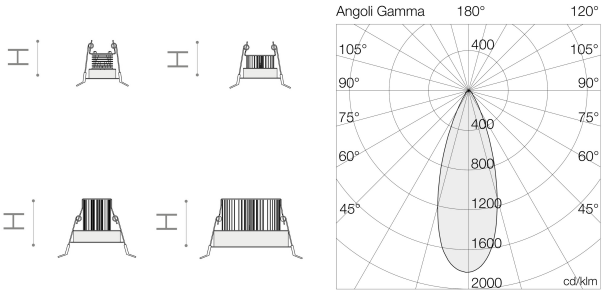


| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | RING |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Downlight |
| **Verwendung** | Innenleuchte mit Einbauinstallation |
| **Lieferumfang** | Elektronischer IP20-Treiber enthalten. |

**6024RS4025BD**

Einbauleuchte 6024 RING (RS) 25W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 130 (A) |
| **Länge[mm]** | 130 |
| **Höhe[mm]** | 80 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 125 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 / IP44 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.80 |
| **Material Korpus** | Stahlblechring aus weiß pulverbeschichteter Epoxipolyesterpulverlackierung, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägung, sowie gedrehtes und gestanztes Aluminiumgehäuse mit schwarzer Epoxipolyesterpulverlackierung (Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung) |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 130 mm (L) x 80 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 2638 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Spotlinsenelement 36° Blendenschutzausführung aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <16 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 106 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | tiefstrahlend |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **6024RS4025BD** | Einbauleuchte 6024 RING (RS) 25W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend<br>DALI 2 / DALI 2 push |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 25 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis  45° C |
| **Steuersignal** | DALI 2 |
| **Eignung** | Innenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI 2 / DALI 2 push |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937