


6024RS9415BC

Downlight 6024 RING (RS) 15W 4000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Entdecken Sie unser einzigartiges Downlight, das Ästhetik und Funktionalität kombiniert. Es sorgt für optimale Lichtverteilung und eine angenehme Atmosphäre in modernen Wohn- und Geschäftsräumen. Trotz fehlender Dimmfunktion besticht es durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Perfekt für Flure, Büros oder Wohnzimmer, setzt es stilvolle Akzente und fügt sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Erleben Sie Licht in seiner schönsten Form.

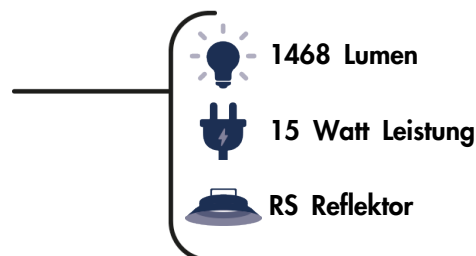

Deklaration

ARTIKELNAME	Downlight 6024 RING (RS) 15W 4000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI
PRODUKT CODE	6024RS9415BC
PRODUKTGRUPPEN NAME	RING
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Downlight



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	86 (A)
------------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

HÖHE[MM]	70 (C)
LOCHAUSSCHNITT [MM]	80
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK07
IP SCHUTZART	IP 20/44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.4
MATERIAL KORPUS	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	1468
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>90
REFLEKTOR	RS
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <16
LUMEN/WATT	98
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	tiefstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	15
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	CASAMBI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.