


6024RS9425BC

## Downlight 6024 RING (RS) 25W 4000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Erleben Sie unsere hochwertigen Downlights für eine gleichmäßige und helle Beleuchtung. Sie liefern konstantes Licht, ideal für Arbeitsbereiche und Wohnräume. Das zeitlose Design setzt stilvolle Akzente, während die langlebige Bauweise für Zuverlässigkeit sorgt. Perfekt für Büros, Flure und Wohnbereiche, verleihen sie subtile, aber eindrucksvolle Beleuchtung.

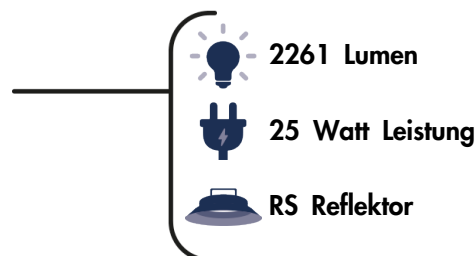

### Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Downlight 6024 RING (RS) 25W 4000K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI |
| PRODUKT CODE        | 6024RS9425BC                                                                    |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | RING                                                                            |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                         |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                        |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                             |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                  |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                          |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                         |
| PRODUKT TYP         | Downlight                                                                       |



### Abmessung und Body

|                  |         |
|------------------|---------|
| DURCHMESSER [MM] | 130 (A) |
|------------------|---------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| HÖHE[MM]                    | 80 (C)                                             |
| LOCHAUSSCHNITT [MM]         | 125                                                |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK07                                               |
| IP SCHUTZART                | IP 20/44                                           |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                 |
| GEWICHT [KG]                | 0.8                                                |
| MATERIAL KORPUS             | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                         |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                  |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                               |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                 |
| FARBE:                      | matt weiss                                         |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 2261               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>90             |
| REFLEKTOR                    | RS                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <16            |
| LUMEN/WATT                   | 91                 |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | tiefstrahlend      |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 25       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>             | CASAMBI          |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.