
6101C14036BL

TALO 36W 4000K CRI>80 mod.C1 - 230Vac



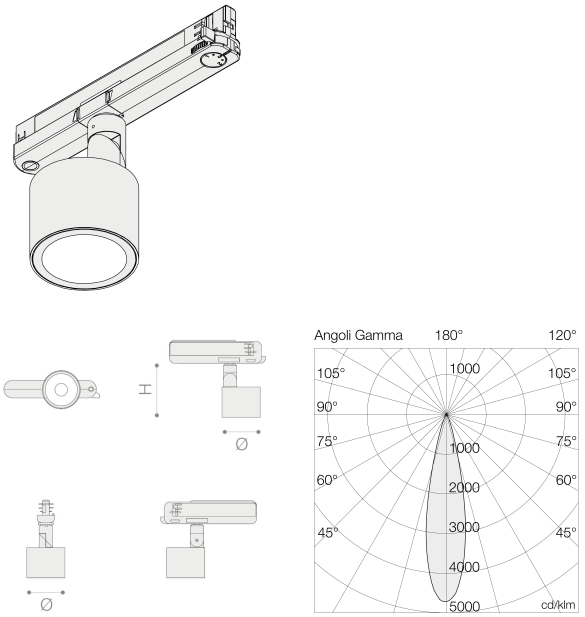

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.45

6101C14036BL	TALO 36W 4000K CRI>80 mod.C1 - 230Vac

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.0004225
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	4471
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	C1
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken







6101C14036BL TALO 36W 4000K CRI>80 mod.C1 - 230Vac

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937