


6101C32740ND

Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 2700K matt schwarz symmetrisch engstrahlend DALI



Entdecken Sie den Stromschienenstrahler, der mit seiner nicht dimmbaren Funktionalität durch minimalistisches Design und hohe Effizienz besticht. Perfekt für Einzelhandelsumgebungen und Galerien, setzt er Ihre Objekte mit optimaler Ausleuchtung und Flexibilität in der Positionierung gekonnt in Szene. Die einzigartige Bauweise und hochwertigen Materialien sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und ein ansprechendes Ambiente in jedem Raum.

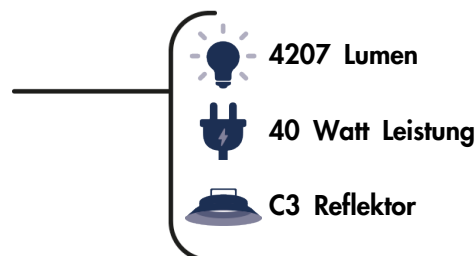

Deklaration

ARTIKELNAME	Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 2700K matt schwarz symmetrisch engstrahlend DALI
PRODUKT CODE	6101C32740ND
PRODUKTGRUPPEN NAME	TALO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Stromschienenstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	65 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	65 (B)
HÖHE[MM]	100 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.45
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4207
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	106
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	engstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.