



6101C33040BL

## Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 3000K matt weiss symmetrisch engstrahlend on/off

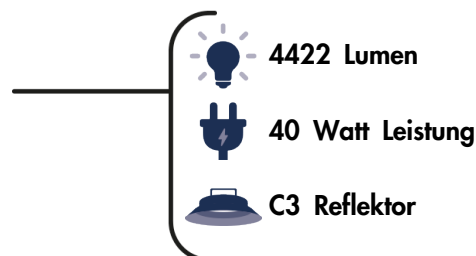

Der Stromschienenstrahler bietet beeindruckende Beleuchtungsleistung mit schlankem Design, ideal für moderne Wohn-, Gewerbe- und Galerieumgebungen. Einfach auf Stromschienen zu installieren, eignet er sich für konstante Beleuchtungsszenarien, auch wenn er nicht dimmbar ist. Seine Effizienz und Ästhetik machen ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte.

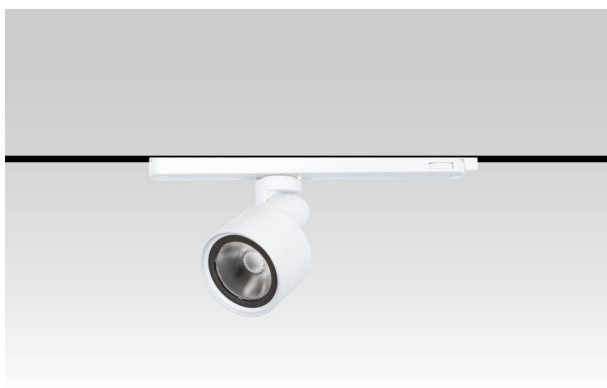

### Deklaration

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 3000K matt weiss<br>symmetrisch engstrahlend on/off |
| PRODUKT CODE        | 6101C33040BL                                                                                 |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | TALO                                                                                         |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                      |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                     |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                          |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                               |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                       |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                      |
| PRODUKT TYP         | Stromschienenstrahler                                                                        |



### Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 65 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 65 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 100 (C)                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP44                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 0.45                                              |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt weiss                                        |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 3000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 4422               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | C3                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 111                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | engstrahlend       |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 40       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.