


6101C34040ND

## Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch engstrahlend DALI



Der Stromschienenstrahler bietet vielseitige Beleuchtungslösungen für moderne Innenräume. Mit schlankem Design passt er in jedes Ambiente, von Geschäftsräumen bis zu Ausstellungsflächen. Trotz Nicht-Dimmfunktion sorgt er für gleichmäßige, helle Ausleuchtung. Seine Flexibilität und Einfachheit machen ihn ideal für Bereiche mit variablen Lichtenanforderungen. Die langlebige und energieeffiziente Technologie macht ihn zur herausragenden Wahl.

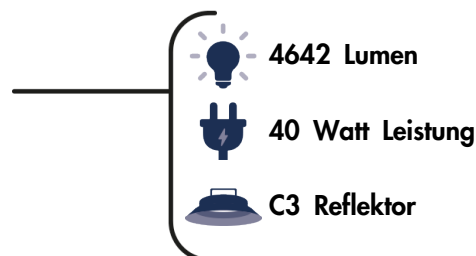

### Deklaration

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch engstrahlend DALI |
| PRODUKT CODE        | 6101C34040ND                                                                              |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | TALO                                                                                      |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                   |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                  |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                       |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                            |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                    |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                   |
| PRODUKT TYP         | Stromschienenstrahler                                                                     |



### Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 65 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| BREITE [MM]                 | 65 (B)                                            |
| HÖHE[MM]                    | 100 (C)                                           |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK08                                              |
| IP SCHUTZART                | IP44                                              |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | ja                                                |
| GEWICHT [KG]                | 0.45                                              |
| MATERIAL KORPUS             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| PRODUKTFARBE                | matt schwarz                                      |
| ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]      | 1                                                 |
| SCHUTZKLASSE I - ERDUNG     | nein                                              |
| SCHUTZKLASSE                | II                                                |
| FARBE:                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN     | 4000               |
| ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]     | 36°                |
| LUMEN* [LM]                  | 4642               |
| BINNINGTOLERANZ              | Mac Adams 3        |
| LICHTSTROMRÜCKGANG           | L90-B10 > 100.000h |
| FARBWIEDERGABEINDEX          | CRI>80             |
| REFLEKTOR                    | C3                 |
| DIMMBAR                      | nein               |
| BLENDUNG                     | UGR <19            |
| LUMEN/WATT                   | 117                |
| AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK | symmetrisch        |
| AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE      | engstrahlend       |



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| LEISTUNG [WATT] | 40       |
| FREQUENZ        | 50/60 Hz |
| SPANNUNG [VOLT] | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | DALI             |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.