


6101C34040NL

Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch Lambertian eng on/off



Entdecken Sie unseren Stromschienenstrahler, ideal für moderne Räume, die Flexibilität und Leistung verlangen. Mit seiner kompakten Bauweise und gleichmäßigen Lichtverteilung eignet er sich perfekt für Ausstellungsräume, Verkaufsflächen oder Galerien. Die robuste, elegante Konstruktion verspricht lange Lebensdauer und einfache Integration in bestehende Systeme. Setzen Sie gezielt Akzente und schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre.

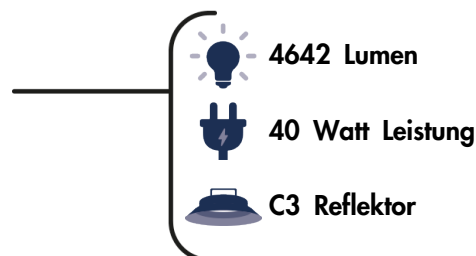

Deklaration

ARTIKELNAME	Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch Lambertian eng on/off
PRODUKT CODE	6101C34040NL
PRODUKTGRUPPEN NAME	TALO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Stromschienenstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	65 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	65 (B)
HÖHE[MM]	100 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.45
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt schwarz



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4642
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C3
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	engstrahlend



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
--------------------------	------------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	on/off
--------------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.