



6101C39340BD

## Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 3000K matt weiss symmetrisch engstrahlend DALI

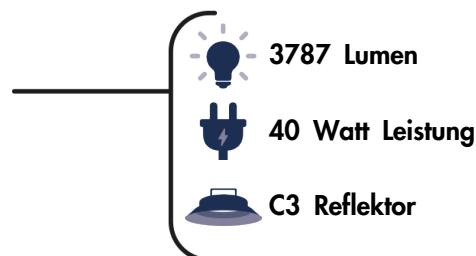

Unser Stromschienenstrahler kombiniert moderne Technik mit elegantem Design und eignet sich perfekt für Ausstellungsräume, Galerien oder Geschäfte. Er bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung und kann flexibel auf jeder Stromschiene installiert werden. Seine Vielseitigkeit zeigt sich in der hohen Anpassungsfähigkeit und der Fähigkeit, in verschiedenen Umgebungen kraftvolle und fokussierte Beleuchtung zu gewährleisten.

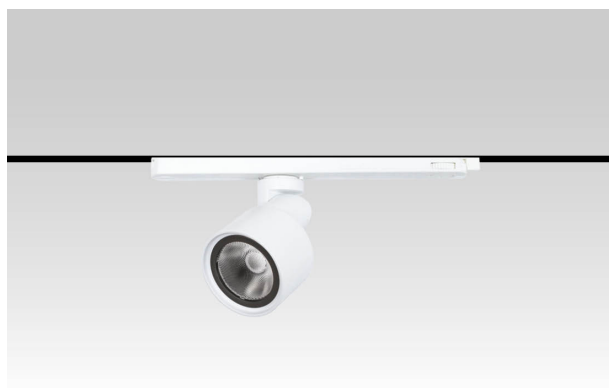

### Deklaration

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARTIKELNAME</b>         | Stromschienenstrahler 6101 TALO (C3) 40W 3000K matt weiss<br>symmetrisch engstrahlend DALI |
| <b>PRODUKT CODE</b>        | 6101C39340BD                                                                               |
| <b>PRODUKTGRUPPEN NAME</b> | TALO                                                                                       |
| <b>HERKUNFTSLAND</b>       | Italien                                                                                    |
| <b>TARIC CODE</b>          | 94054210                                                                                   |
| <b>TECHNOLOGIE</b>         | LED                                                                                        |
| <b>FERTIGUNGSNORMEN</b>    | EN/IEC 60598-1                                                                             |
| <b>LEBENSDAUER [H]</b>     | 100000                                                                                     |
| <b>GARANTIE</b>            | 7 Jahre                                                                                    |
| <b>PRODUKT TYP</b>         | Stromschienenstrahler                                                                      |



### Abmessung und Body

|                  |        |
|------------------|--------|
| <b>LÄNGE[MM]</b> | 65 (A) |
|------------------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 65 (B)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100 (C)                                           |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK08                                              |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP44                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | ja                                                |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 0.45                                              |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt weiss                                        |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | nein                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | II                                                |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000               |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 36°                |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 3787               |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3        |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L90-B10 > 100.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>90             |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | C3                 |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein               |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR <19            |
| <b>LUMEN/WATT</b>                   | 95                 |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | symmetrisch        |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | engstrahlend       |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 40       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | DALI             |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.