


6101C63040BD

Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI



Entdecken Sie den einzigartigen Stromschienenstrahler, der mit modernster Technik Ihre Räume perfekt beleuchtet. Ideal für Galerien, Showrooms und moderne Wohnräume bietet dieser nicht dimmbare Leuchtenkörper eine optimale Ausleuchtung. Der funktionale Aufbau ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten, und die langlebige Konstruktion garantiert Zuverlässigkeit. Seine besondere Effizienz macht ihn zum vielseitigen Begleiter in beleuchtungsintensiven Umgebungen.

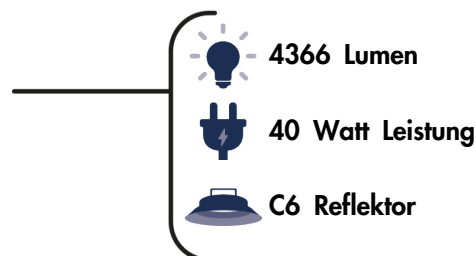

Deklaration

ARTIKELNAME	Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 3000K matt weiss symmetrisch gleichmäßig DALI
PRODUKT CODE	6101C63040BD
PRODUKTGRUPPEN NAME	TALO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Stromschienenstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	65 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	65 (B)
HÖHE[MM]	100 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.45
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt weiss
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4366
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C6
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	110
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.