


6101C63040ND

## Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 3000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI



Entdecken Sie den einzigartigen Stromschienenstrahler für moderne Beleuchtung. Mit seiner Nicht-Dimmfunktion sorgt er für konstante Helligkeit und ist ideal für Einzelhandelsflächen, Galerien und Büros. Der Strahler überzeugt durch effiziente Leistung, elegante Optik und einfache Anpassung. Perfekt für flexible Raumgestaltung bietet er langlebige Beleuchtung mit hohem Nutzwert.

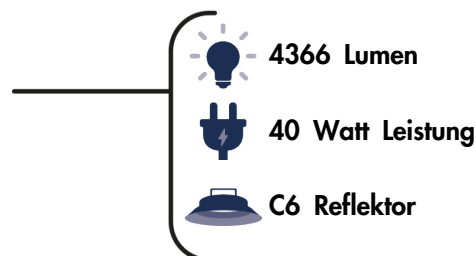

### Deklaration

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME         | Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 3000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI |
| PRODUKT CODE        | 6101C63040ND                                                                             |
| PRODUKTGRUPPEN NAME | TALO                                                                                     |
| HERKUNFTSLAND       | Italien                                                                                  |
| TARIC CODE          | 94054210                                                                                 |
| TECHNOLOGIE         | LED                                                                                      |
| FERTIGUNGSNORMEN    | EN/IEC 60598-1                                                                           |
| LEBENSDAUER [H]     | 100000                                                                                   |
| GARANTIE            | 7 Jahre                                                                                  |
| PRODUKT TYP         | Stromschienenstrahler                                                                    |



### Abmessung und Body

|           |        |
|-----------|--------|
| LÄNGE[MM] | 65 (A) |
|-----------|--------|

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>BREITE [MM]</b>                 | 65 (B)                                            |
| <b>HÖHE[MM]</b>                    | 100 (C)                                           |
| <b>STOßFESTIGKEIT IK KLASSE</b>    | IK08                                              |
| <b>IP SCHUTZART</b>                | IP44                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE II - ISOLATION</b> | ja                                                |
| <b>GEWICHT [KG]</b>                | 0.45                                              |
| <b>MATERIAL KORPUS</b>             | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>PRODUKTFARBE</b>                | matt schwarz                                      |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>      | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b>     | nein                                              |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                | II                                                |
| <b>FARBE:</b>                      | matt weiss                                        |



## Lichttechnische Daten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000               |
| <b>ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]</b>     | 36°                |
| <b>LUMEN* [LM]</b>                  | 4366               |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>              | Mac Adams 3        |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>           | L90-B10 > 100.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | CRI>80             |
| <b>REFLEKTOR</b>                    | C6                 |
| <b>DIMMBAR</b>                      | nein               |
| <b>BLENDUNG</b>                     | UGR <19            |
| <b>LUMEN/WATT</b>                   | 110                |
| <b>AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK</b> | symmetrisch        |
| <b>AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE</b>      | gleichmäßig        |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 40       |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |



## Sonstige technische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C] | -25° C bis 45° C |
| STEUERSIGNAL             | DALI             |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.