


6101C64040ND

Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI



Entdecken Sie den innovativen Stromschienenstrahler, der Funktionalität und Stil vereint und ideal für Galerien, Einzelhandelsgeschäfte oder Büros ist. Er bietet trotz fester Einstellung eine gleichmäßige Ausleuchtung und beeindruckt durch Vielseitigkeit und Langlebigkeit. Eine perfekte Wahl für zuverlässige und ästhetische Beleuchtungslösungen in jedem modernen Raum.

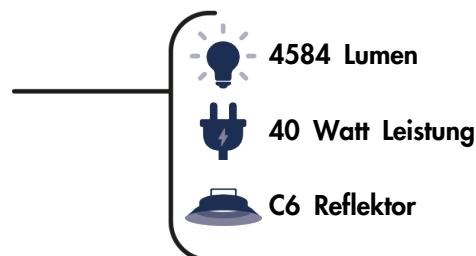

Deklaration

ARTIKELNAME	Stromschienenstrahler 6101 TALO (C6) 40W 4000K matt schwarz symmetrisch gleichmäßig DALI
PRODUKT CODE	6101C64040ND
PRODUKTGRUPPEN NAME	TALO
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Stromschienenstrahler



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	65 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	65 (B)
HÖHE[MM]	100 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP44
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0.45
MATERIAL KORPUS	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
PRODUKTFARBE	matt schwarz
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	matt weiss



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	36°
LUMEN* [LM]	4584
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L90-B10 > 100.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	C6
DIMMBAR	nein
BLENDUNG	UGR <19
LUMEN/WATT	115
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	symmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	gleichmäßig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	40
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	DALI

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.