

6102353003BD

# Strahler 6102 TOGO B (35) 3W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)



## Deklaration

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                        |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                             |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                         |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Innenräume, geeignet für die Montage auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.                 |
| Lieferumfang     | Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive. |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 35  |
| Breite [mm] | 170 |
| Höhe[mm]    | 550 |

6102353003BD

Strahler 6102 TOGO B (35) 3W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI  
(220-240Vac)



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07                                                                                                                                          |
| IP Schutzart             | IP20                                                                                                                                          |
| Gewicht [kg]             | 0.90                                                                                                                                          |
| Material Korpus          | Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| Abmessungen [mm]         | 35 mm (L) x 170 mm (P) x 550 mm (H)                                                                                                           |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 50°                                                                                                                                        |
| Lumen* [Lm]              | 382                                                                                                                                        |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 >100.000 h                                                                                                                         |
| Reflektor                | Mittlere Optik 50° mit hochwertigem Polycarbonat-Reflektor, glänzend beschichtet, hoher Lichtstromeffizienz, blendungsarm und entspiegelt. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                      |
| Lumen/Watt               | 127                                                                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 3       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

6102353003BD


Strahler 6102 TOGO B (35) 3W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)



Steuerung

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Ansteuerung | DALI (220-240Vac) |
|-------------|-------------------|

Grafiken

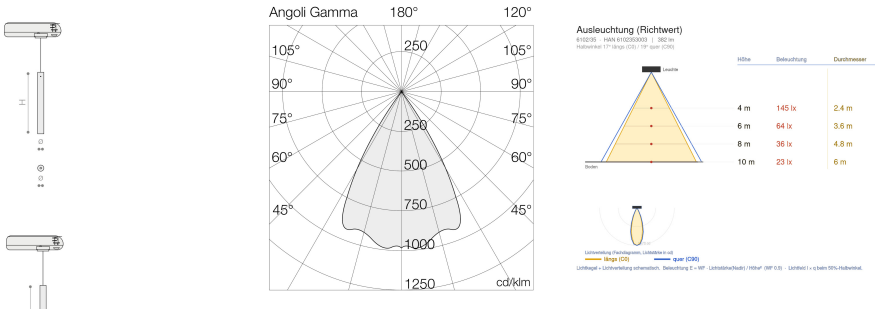

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**