




6103R34006BL

# Strahler 6103 SLIM B (R3) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (220-240Vac)

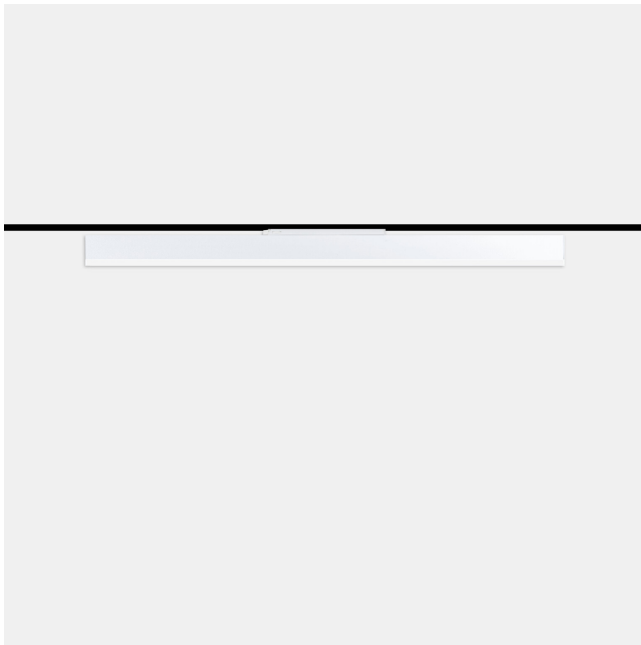

## Deklaration

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                                                          |
| Technologie      | LED                                                                                                                                               |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                                               |
| Lebensdauer [h]  | 100000                                                                                                                                            |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                                           |
| Verwendung       | LED-Linearleuchte für Innenräume zur Installation auf Eurostandard-Schiene.                                                                       |
| Lieferumfang     | Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Treiber für elektrifizierte Eurostandard-Stromschiene enthalten.. Adapter für 48Vdc-Stromschiene enthalten. |

## Abmessung und Body

|             |    |
|-------------|----|
| Länge[mm]   | 31 |
| Breite [mm] | 87 |

6103R34006BL

Strahler 6103 SLIM B (R3) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off  
(220-240Vac)

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe[mm]                    | 290                                                                                                                        |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK07                                                                                                                       |
| IP Schutzart                | IP40                                                                                                                       |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                         |
| Gewicht [kg]                | 0.70                                                                                                                       |
| Material Korpus             | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxypolyester-Pulverlack, feingekörnte Oberfläche, Farbe Weiß. |
| Volumen [m <sup>3</sup> ]   | 0.00078213                                                                                                                 |
| Produktfarbe                | matt weiß                                                                                                                  |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                          |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                       |
| Abmessungen [mm]            | 31 mm (L) x 87 mm (P) x 290 mm (H)                                                                                         |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                                                       |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90°                                                                   |
| Lumen* [Lm]              | 738                                                                   |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >100.000 h                                                    |
| Farbwiedergabeindex      | CRI>80                                                                |
| Reflektor                | Optik mit satiniertem Opalpolykarbonat-Diffusor mit hohem Sehkomfort. |
| Dimmbar                  | nein                                                                  |
| Blendung                 | UGR <19. UGR <22                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                 |
| Lumen/Watt               | 123                                                                   |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                      |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 6        |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

6103R34006BL

Strahler 6103 SLIM B (R3) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off  
(220-240Vac)



## Sonstige technische Daten

|              |            |
|--------------|------------|
| Steuersignal | on/off     |
| Eignung      | Innenräume |


## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ansteuerung | on/off (220-240Vac) |
|-------------|---------------------|

## Grafiken

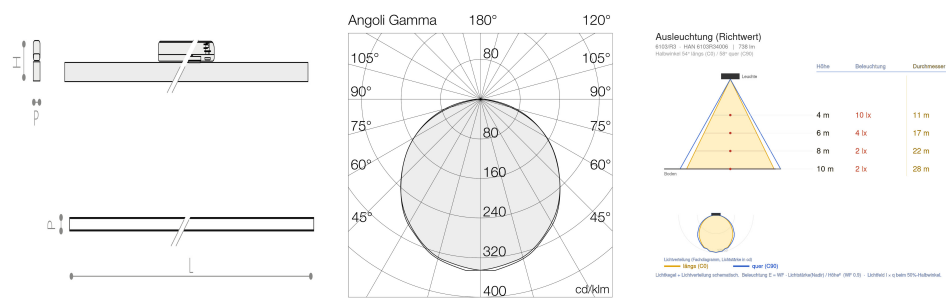

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**