


6104C14023BL

# Flutlichtstrahler 6104 TOM (C1) 23W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off (220-240Vac)

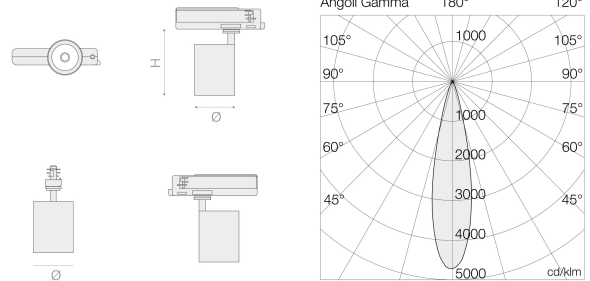

## Deklaration

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                                         |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                              |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                          |
| Verwendung       | LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für die Installation auf elektrifizierter Eurostandard-Schiene. |
| Lieferumfang     | Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.  |

## Abmessung und Body

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge[mm]   | 75  |
| Breite [mm] | 75  |
| Höhe[mm]    | 125 |

6104C14023BL

Flutlichtstrahler 6104 TOM (CI) 23W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off (220-240Vac)



## Abmessung und Body

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08                                                                                                                                          |
| IP Schutzart             | IP20                                                                                                                                          |
| Gewicht [kg]             | 0.65                                                                                                                                          |
| Material Korpus          | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| Abmessungen [mm]         | 75 mm (L) x 75 mm (P) x 125 mm (H)                                                                                                            |
| Farbe:                   | Weiß                                                                                                                                          |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                       |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 15°                                                                                        |
| Lumen* [Lm]              | 2856                                                                                       |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                     |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >100.000 h                                                                         |
| Reflektor                | Spot-Optik 15° mit hocheffizientem PMMA-Reflektor, blendungsarm und antireflexbeschichtet. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                      |
| Lumen/Watt               | 124                                                                                        |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                           |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 23      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

6104C14023BL

Flutlichtstrahler 6104 TOM (CI) 23W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off (220-240Vac)





Steuerung

Ansteuerung

on/off (220-240Vac)

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6104C1 - 1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

Halbwinkel 11° (Ang. CI) - 1° (Ang. CI)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

1080 x 1080 x 1080 - 1 (2000 lx)

Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





# LED Kranbeleuchtung

**LED Kranbeleuchtung hat sich bereits vielfach für die effiziente arbeitsrechtlich richtige Baustellenbeleuchtung bewährt**

LED Kranbeleuchtungen sind essenziell für den sicheren Arbeitsplatz. Geringe Anschlussleitungen, geringe Energiekosten und optimale Lichtverteilung bei robusten Leuchtengehäuse sind die Basis. Bei diesem Projekt wurde der stufenweise Ausbau für die Arbeitsplatzbeleuchtung berechnet und die entsprechenden Leuchten am Kran und an der Baugrube positioniert. Die Produktauswahl fiel auf Industrie LED Scheinwerfer, die auch in der rauesten Umgebung noch optimale Ergebnisse erzielen.

Durch die Verwendung der optimierten LED Scheinwerfer können HQI Leuchten mit bis zu 2.000 Watt ersetzt werden. Der optimale Einsatz der Kranbeleuchtung ermöglicht die Ansprüche der DIN EN 12464-2 für Mindestbeleuchtung am Arbeitsplatz zu erfüllen. Wir haben für unseren Kunden das Optimum bei der Positionierung erreicht und können so einen Turmdrehkran bei 25m Montagehöhe anstatt mit über 4.000 Watt mit lediglich 1.800 Watt ausleuchten.



**Ein zuverlässiger Partner für  
anspruchsvolle Projekte.**

## PROJEKT FACTS

|                |             |
|----------------|-------------|
| Land           | Deutschland |
| Fläche         | 22.000 m²   |
| Rubrik         | Kran        |
| Lumen          | 62.300 lm   |
| Schutz Klasse  | IP 65       |
| Technologie    | LED         |
| Dimmbar        | optional    |
| Lichtfarbe     | 4.000 K     |
| Montage        | Bügel       |
| Besonderheiten |             |

**Unterschiedliche Anforderungen und Abmessungen**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen  
perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**