
6104C63027BL

# Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 27W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)



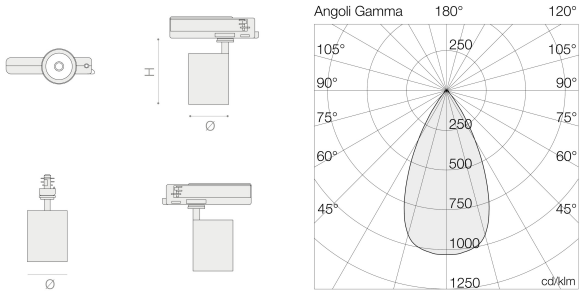


| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | TOM |
| **Herkunftsland** | Italien |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Produkt Typ** | Stromschienenstrahler |
| **Verwendung** | LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für die Installation auf elektrifizierter Eurostandard-Schiene. |
| **Lieferumfang** | Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive. |

| | |
|---|---|
| **6104C63027BL** | Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 27W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac) |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 75 |
| **Breite [mm]** | 75 |
| **Höhe[mm]** | 125 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0.65 |
| **Material Korpus** | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| **Produktfarbe** | matt weiss |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | nein |
| **Abmessungen [mm]** | 75 mm (L) x 75 mm (P) x 125 mm (H) |
| **Schutzklasse** | II |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 60° |
| **Lumen* [Lm]** | 3107 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 >100.000 h |
| **Farbwiedergabeindex** | CRI>80 |
| **Reflektor** | Mittlere Streupoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Reflektoroberfläche, blendungssicher und entspiegelt. |
| **Dimmbar** | nein |
| **Blendung** | UGR <19 |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 115 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | symmetrisch |
| **Ausstrahlungs Geometrie** | gleichmäßig |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

| | |
|---|---|
| **6104C63027BL** | Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 27W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac) |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 27 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur [°C]** | -25° C bis 45° C |
| **Steuersignal** | on/off |
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |


## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off (220-240Vac) |

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937