
6104C64013ND

Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 13W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)



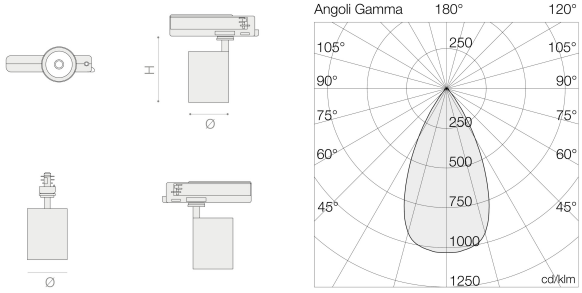

4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für die Installation auf elektrifizierter Eurostandard-Schiene.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	125

6104C64013ND	Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 13W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.65
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 75 mm (P) x 125 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1735
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Reflektor	Mittlere Streupoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Reflektoroberfläche, blendungssicher und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	133
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	13
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6104C64013ND	Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 13W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)


Steuerung

Ansteuerung	DALI (220-240Vac)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937