
6104C64019NL

Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 19W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)



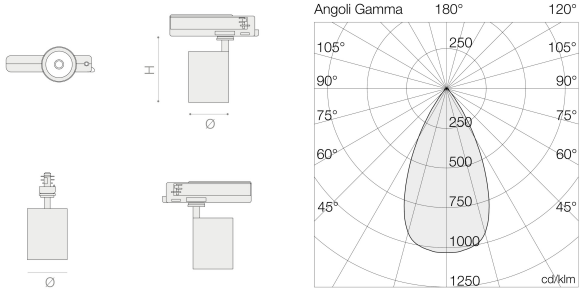

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	TOM
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Stromschienenstrahler
Verwendung	LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für die Installation auf elektrifizierter Eurostandard-Schiene.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

6104C64019NL

Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 19W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe[mm]	125
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.65
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 75 mm (P) x 125 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	2416
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Streupoptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Reflektoroberfläche, blendungssicher und entspiegelt.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	127
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

6104C64019NL	Flutlichtstrahler 6104 TOM (C6) 19W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	19
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off (220-240Vac)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937