


7013G34020EL

ZOE RS 20W 4000K CRI>80 mod.G3 RADAR SENSOR GREY

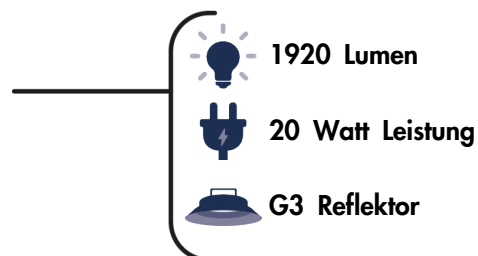

Deklaration

ARTIKELNAME	ZOE RS 20W 4000K CRI>80 mod.G3 RADAR SENSOR GREY
PRODUKT CODE	7013G34020EL
TECHNOLOGIE	LED
LEBENSDAUER [H]	100000
GARANTIE	7 Jahre



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	280
BREITE [MM]	-
HÖHE[MM]	55
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK 09
IP SCHUTZART	IP 66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0,9

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Polycarbonat
PRODUKTFARBE	matt weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN* [LM]	1920
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	I80-B50 > 100.000h. I90-B10 > 60.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	G3
DIMMBAR	nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	20
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V





Sonstige technische Daten

STEUERSIGNAL	radar sensor
---------------------	--------------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken

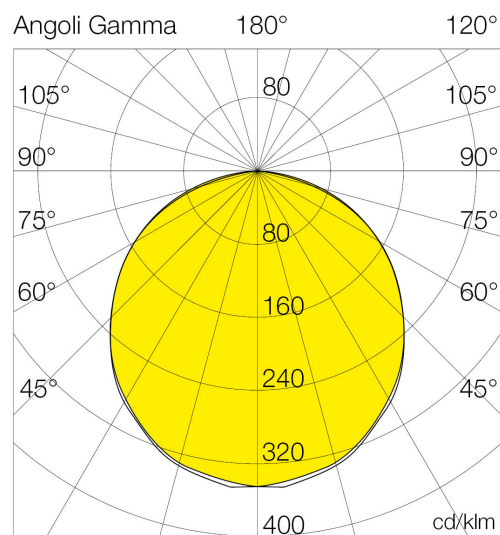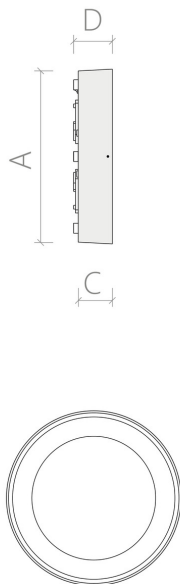

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.