



7014B33024E3

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W
3000K Weiß symmetrisch rund Notlicht
(dip-switch)



Ra > 80	3000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7014B33024E3

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W 3000K Weiß symmetrisch rund
Notlicht (dip-switch)

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	280 (Ø)
Höhe[mm]	55 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,45
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat
Produktfarbe	Weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1197
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	B3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	50
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	Notlicht (dip-switch)

7014B33024E3

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W 3000K Weiß symmetrisch rund
Notlicht (dip-switch)



Grafiken

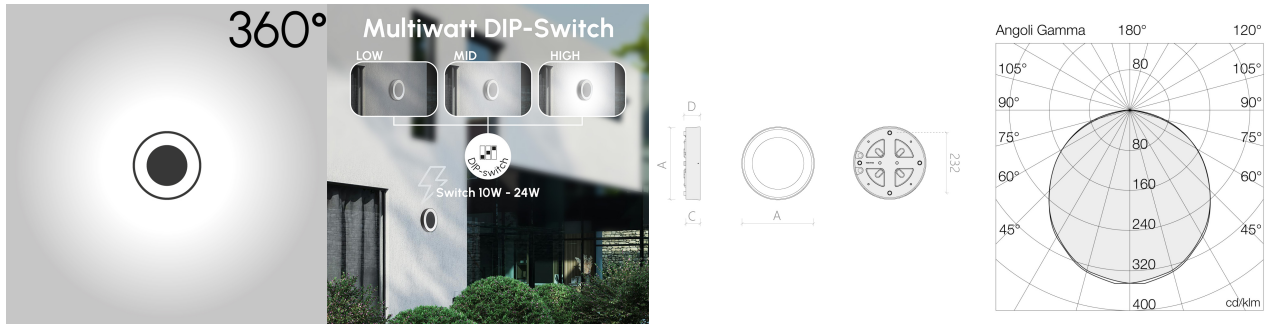

Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937