



7014B34010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 10W  
4000K Weiß symmetrisch rund DALI 2  
(dip-switch)



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

Deklaration

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | CRIO                                                                            |
| Herkunftsland       | Italien                                                                         |
| Taric Code          | 94054210                                                                        |
| Technologie         | LED                                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                             |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                          |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                         |
| Produkt Typ         | Wand- und Deckenleuchte                                                         |
| Verwendung          | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage. |
| Lieferumfang        | Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung               |

7014B34010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch rund  
DALI 2 (dip-switch)

## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 62                                                                                                |
| Länge[mm]                   | 280                                                                                               |
| Breite [mm]                 | 55 (C)                                                                                            |
| Höhe[mm]                    | 55                                                                                                |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK09                                                                                              |
| IP Schutzart                | IP66                                                                                              |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                |
| Gewicht [kg]                | 1.45                                                                                              |
| Material Korpus             | Selbstlösches Polykarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss. |
| Produktfarbe                | matt weiss                                                                                        |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                 |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                              |
| Abmessungen [mm]            | 280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)                                                                |
| Schutzklasse                | II                                                                                                |
| Farbe:                      | Weiß                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000                                                                                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 120°                                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]                  | 1262                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang           | L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                                                                                                                               |
| Reflektor                    | Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung. |
| Dimmbar                      | nein                                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                |
| Lumen/Watt                   | 126                                                                                                                                                                                  |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                                                                                                                          |
| Ausstrahlungs Geometrie      | rund                                                                                                                                                                                 |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                     |

7014B34010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch rund  
DALI 2 (dip-switch)



Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 10       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

Sonstige technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C       |
| Steuersignal             | DALI 2                 |
| Eignung                  | Innenräume, Außenräume |


Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

Steuerung

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ansteuerung | DALI 2 (dip-switch) |
|-------------|---------------------|

Grafiken

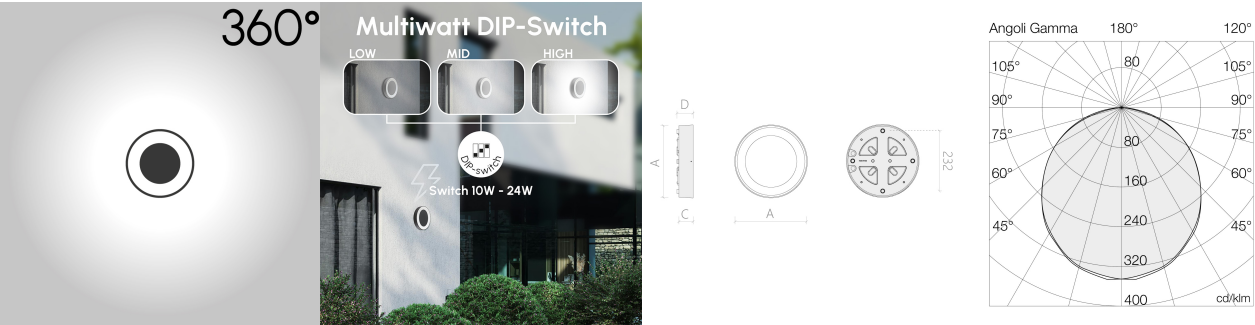

7014B34010LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch rund  
DALI 2 (dip-switch)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937