

7014B34024LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W 4000K Weiß symmetrisch rund DALI 2 (dip-switch)



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66

7014B34024LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2768
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	115
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

7014B34024LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 24W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)



Grafiken

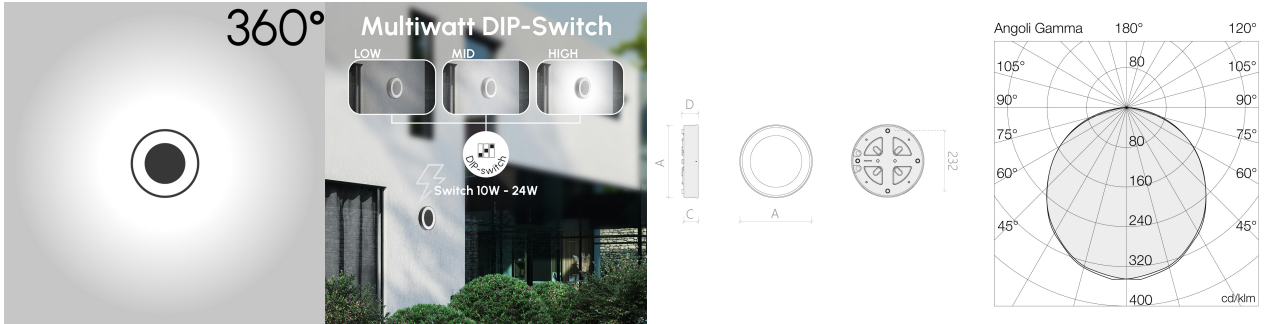

Ausleuchtung (Richtwert)

7014B3 - HAN 7014B34024 - 2700 lm

Halbwertskeine (HWP) 100° (HWP) 100°



Beide

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte

Leuchte



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937