



7014B34028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 28W
4000K Weiß symmetrisch rund DALI 2
(dip-switch)



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Breite [mm]	55 (C)
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss.
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	3083
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7014B34028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 28W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

Grafiken

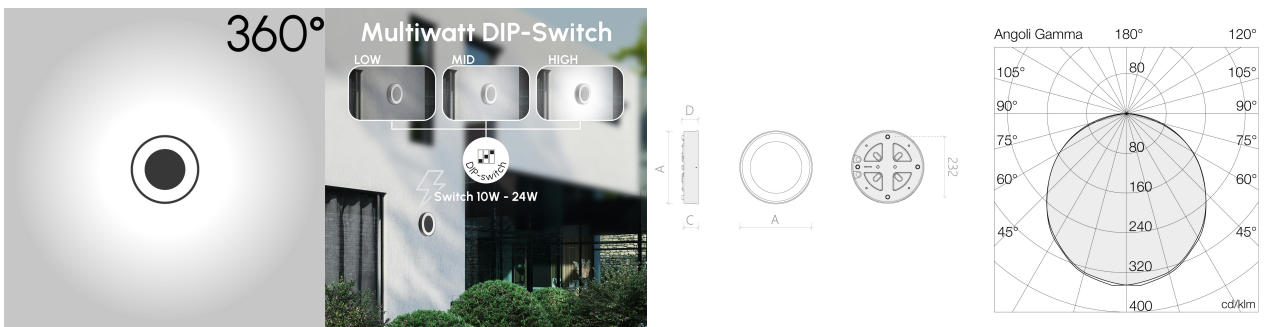

Ausleuchtung (Richtwert)

7014B3 - MAX 7014B34028LD - 3000 lm

Hauptstrahl (90°) 100° 120° 150° 180°

Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	38 lx	13 m
6 m	17 lx	19 m
8 m	9 lx	26 m
10 m	6 lx	32 m



Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)



7014B34028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 28W 4000K Weiß symmetrisch rund
DALI 2 (dip-switch)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937