

7014G33015EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch rund on/off (dip-switch)



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Innen- und Außenbereiche mit Decken- oder Wandmontage
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66

7014G33015EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, grau mattiert, Silikonabdichtung mit Schnellverschluss
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1697
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus satiniertem opalem Polycarbonat, 120° Blendschutz, hoher Lichtstromwirkungsgrad. Gehäuse aus grauem undurchsichtigem Polycarbonat.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	on/off (dip-switch)
-------------	---------------------

7014G33015EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)



Grafiken

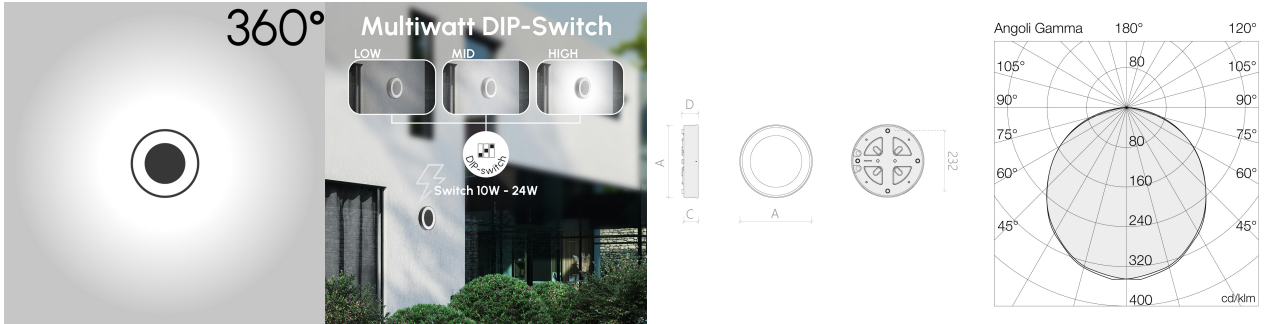

Ausleuchtung (Richtwert)

7014G3 - HAN 7014G33015 | 1887 lm
Halbwertskeil 30° (30° x 30°) | 30° x 30°



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	21 lx	13 m
6 m	9 lx	19 m
8 m	5 lx	26 m
10 m	3 lx	32 m



Leuchtdiode: Phosphorleuchtstoff, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) | Lichtstrom: 1887 lm
Leuchtdiode: Phosphorleuchtstoff, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) | Lichtstrom: 1887 lm
Leuchtdiode: Phosphorleuchtstoff, Lichtfarbe: warmweiß (3000K) | Lichtstrom: 1887 lm



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937