




7014G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch rund on/off (dip-switch)



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Innen- und Außenbereiche mit Decken- oder Wandmontage
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Breite [mm]	-

7014G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)

Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, grau mattiert, Silikonabdichtung mit Schnellverschluss
Produktfarbe	matt weiß
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1262
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus satiniertem opalem Polycarbonat, 120° Blendschutz, hoher Lichtstromwirkungsgrad. Gehäuse aus grauem undurchsichtigem Polycarbonat.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	126
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7014G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off (dip-switch)
-------------	---------------------

Grafiken

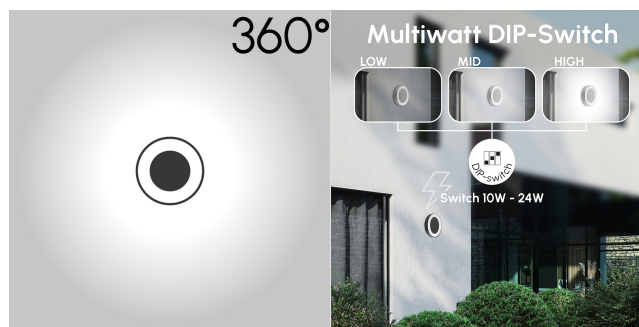

Ausleuchtung (Richtwert)
7014G34010EL - 10W (CRI) - 4000K - 10W (CRI) - 4000K

Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	15 lx	13 m
6 m	7 lx	19 m
8 m	4 lx	26 m
10 m	2 lx	32 m

Leuchtdichte: 1000 lm/m² (CRI) - 10W (CRI) - 4000K - 10W (CRI) - 4000K



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7014G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937