


7014G34024EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 24W 4000K Grau symmetrisch rund on/off dip-switch



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100.000h
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Enthaltene Lichtquelle	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar.

7014G34024EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 24W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off dip-switch

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	280 (Ø)
Höhe[mm]	55 (H)
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,45
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat
Produktfarbe	Grau
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1262
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000h
Farbwiedergabeindex	80
Reflektor	G3
Dimmbar	nein
Lumen/Watt	53
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund
Lumen Multiwatt:	10W = 1262lm. 15W = 1789lm. 18W = 2121lm. 21W = 2448lm. 24W = 2768lm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	200-240V
Leistungsaufnahme	10W - 24W
Multiwatt [Watt]	10W. 15W. 18W. 21W. 24W

7014G34024EL


Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 24W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off dip-switch



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off dip-switch

Grafiken

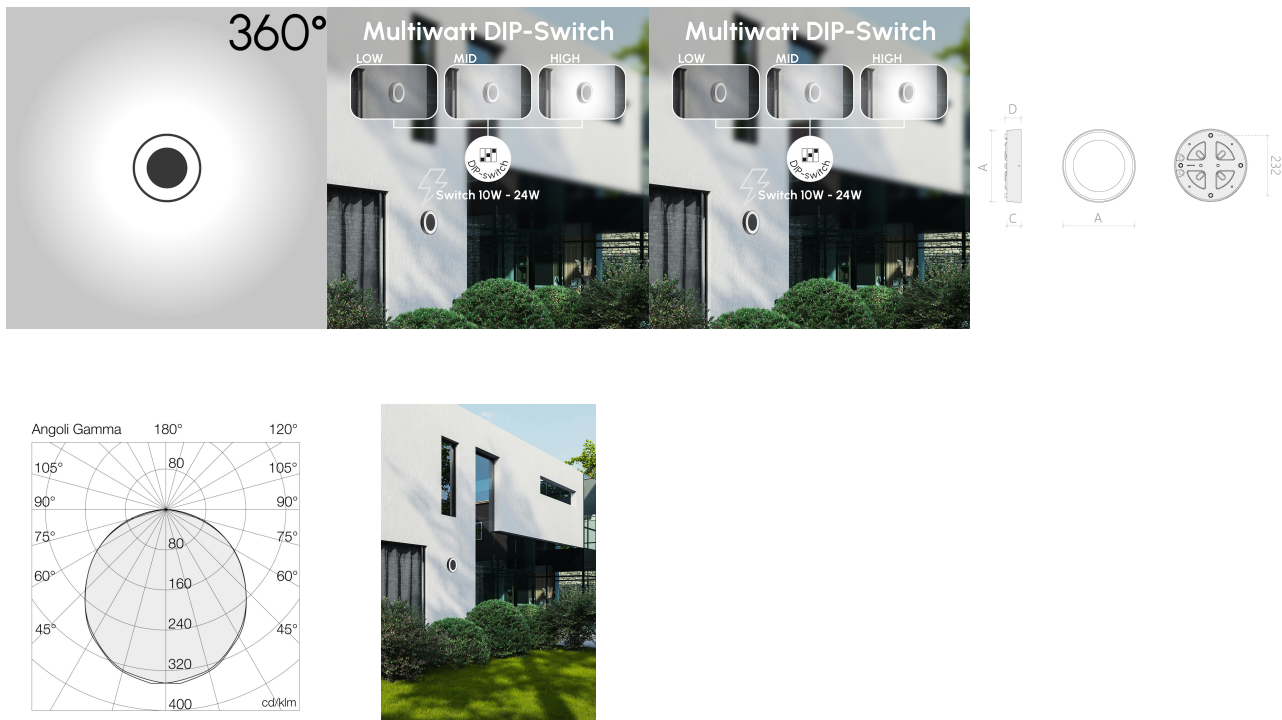

Downloads



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937