




7014G34028EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 28W 4000K Grau symmetrisch rund on/off (dip-switch)



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Innen- und Außenbereiche mit Decken- oder Wandmontage
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Breite [mm]	-

7014G34028EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 28W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)

Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, grau mattiert, Silikonabdichtung mit Schnellverschluss
Produktfarbe	matt weiß
Überversackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	3083
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus satiniertem opalem Polycarbonat, 120° Blendschutz, hoher Lichtstromwirkungsgrad. Gehäuse aus grauem undurchsichtigem Polycarbonat.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	110
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7014G34028EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 28W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume





Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off (dip-switch)
-------------	---------------------

Grafiken

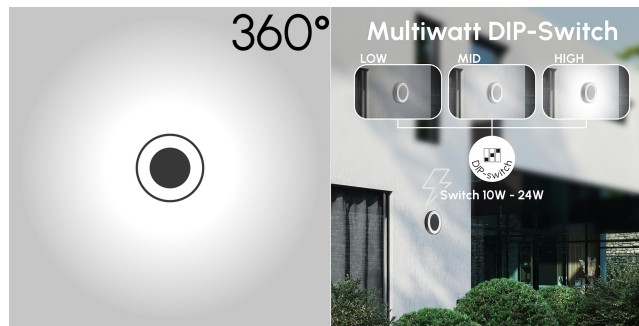

Ausleuchtung (Richtwert)
7014G34028EL - 28W (G3) - 4000K - 2800lm
Hubhöhe 180 mm (G3) - 180 mm (G3)

Hubhöhe	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	36 lx	13 m
6 m	17 lx	19 m
8 m	9 lx	26 m
10 m	6 lx	32 m

Leuchtdichte: 4000 lm/klm (G3) - 4000 lm/klm (G3)
Leuchtdichte: 4000 lm/klm (G3) - 4000 lm/klm (G3)
Leuchtdichte: 4000 lm/klm (G3) - 4000 lm/klm (G3)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



7014G34028EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 28W 4000K Grau symmetrisch rund
on/off (dip-switch)





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com