


7014N3302ILD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 21W 3000K Schwarz symmetrisch rund DALI 2 (dip-switch)



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66

7014N3302ILD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 21W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstverlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, Farbe schwarz, Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2322
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	III
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	21
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung




Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

7014N33021LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 21W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)



Grafiken

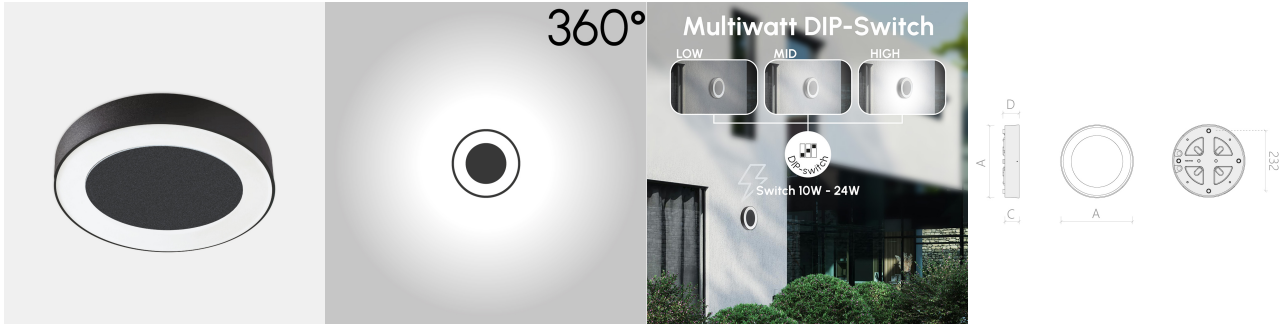

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937