


7014N33028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 28W 3000K Schwarz symmetrisch rund DALI 2 (dip-switch)



Ra
> 80

3000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	CRIO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung

7014N33028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 28W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Breite [mm]	55 (C)
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1.45
Material Korpus	Selbstverlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, Farbe schwarz, Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2924
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	104
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	rund
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7014N33028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 28W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI 2
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI 2 (dip-switch)
-------------	---------------------

Grafiken

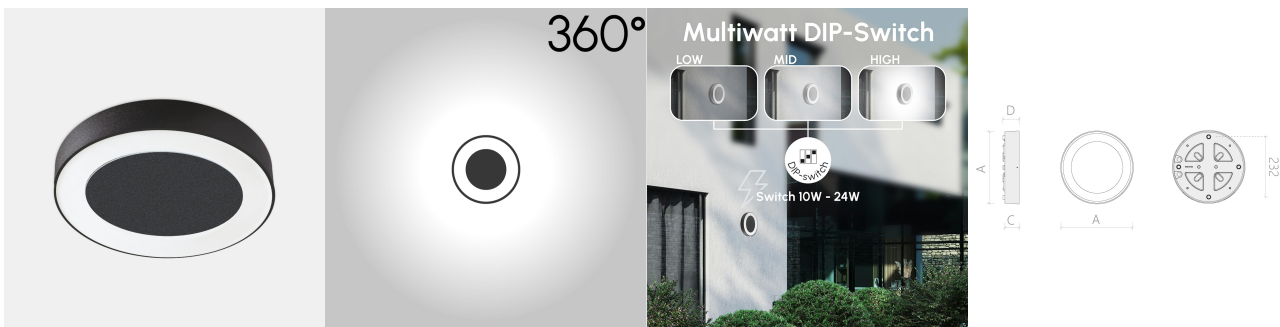

Ausleuchtung (Richtwert)

7014N3 - HANS 7014N3028LD - 2804 lm

Indien: 100° - 180° (N3) - 180° (N3)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	36 lx	13 m
6 m	16 lx	19 m
8 m	9 lx	26 m
10 m	6 lx	32 m

Lichtausbreitung (Richtwert)

7014N3 - HANS 7014N3028LD - 2804 lm

Indien: 100° - 180° (N3) - 180° (N3)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)

Lichtausbreitung (Richtwert)



7014N33028LD

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (N3) 28W 3000K Schwarz symmetrisch
rund DALI 2 (dip-switch)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937