



7016G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch gleichmäßig on/off dip-switch



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Direkte AC-Stromversorgung.. Leistung über DIP-Schalter regelbar.. Phasenanschnittdimmung.. Doppelte IP68-Kabelverschraubung aus Gummi.. Durchgangsverkabelung über Leitungseingang mit Stahlrohr.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	200
Breite [mm]	100

7016G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Abmessung und Body

Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Spritzgussgehäuse aus selbstlöschendem Polycarbonat, grau. Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	200 mm (L) x 100 mm (P) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	804
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus mattiertem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstromwirkungsgrad, blendungsarm und antireflexbeschichtet.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7016G34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (G3) 10W 4000K Grau symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch




Steuerung

Ansteuerung

on/off dip-switch

Grafiken

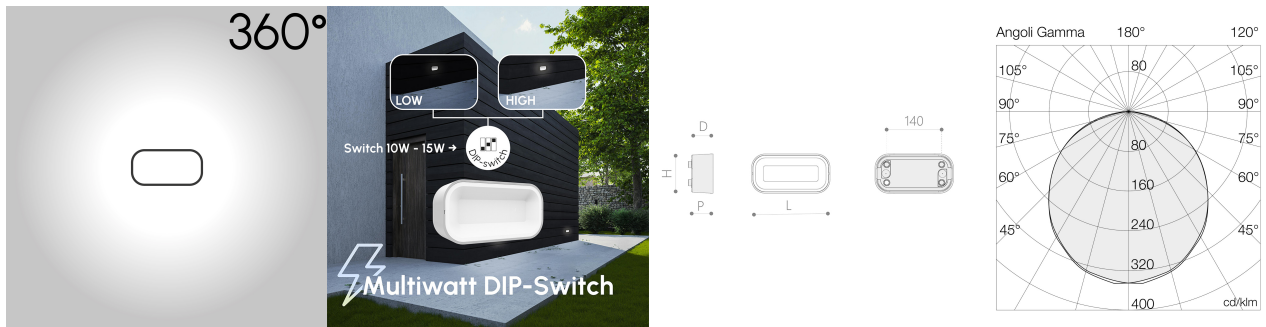

Ausleuchtung (Richtwert)

7016G3 - 1x10W 4000K | 800 lm
Referenzwert (50° Strahlwinkel) 10° 10° 10°

Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
4 m	19 lx	13 m
6 m	9 lx	20 m
8 m	5 lx	26 m
10 m	3 lx	33 m



Leuchtwinkel (Strahlwinkel) Lichtstrahl in Grad
— 50° (G3) — 40° (G3)
Lichtstrom = Lichtleistung (Watt) × Beleuchtung (lx) × Fläche (m²) × 1000 (lm/W) × 0,8 (Leuchtwinkel) × 0,8 (Leuchtwinkel) × 0,8 (Leuchtwinkel)



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937