
70226D4009BL

ARC 9W 4000K CRI>80 mod.6-D (WHITE)



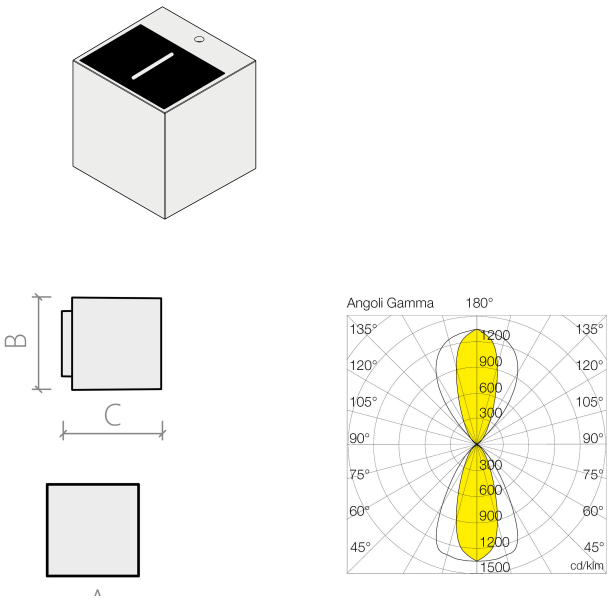

Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 08
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.5

70226D4009BL	ARC 9W 4000K CRI>80 mod.6-D (WHITE)

Abmessung und Body

Material Korpus	Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Volumen [mÂ³]	0.000252
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60-90°
Lumen* [Lm]	1122
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	6D
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V


Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off

Grafiken







SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937