



7022B33014CL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 14W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off

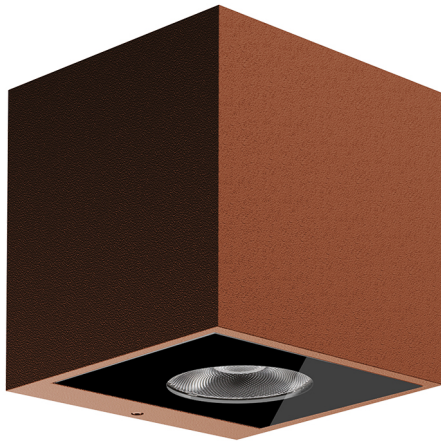

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B33014CL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 14W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoushärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1289
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	92
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B33014CL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 14W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B3 - MAX 7022B3/14 - 1 - 1000 lx
Höhenmeter 17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937