



7022B33020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off

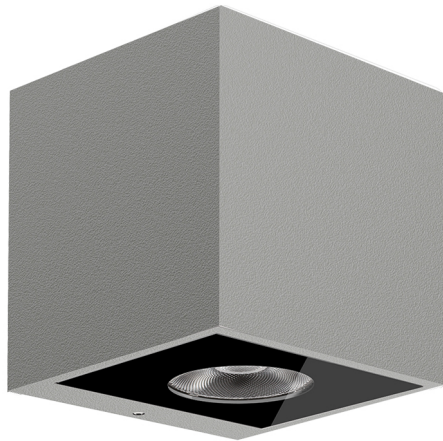

3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B33020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 1.2

Material Korpus Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoshärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.

Abmessungen [mm] 110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)

Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 30°

Lumen* [Lm] 1807

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >75.000 h

Reflektor Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 90

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 20

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung on/off

7022B33020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937