



Wandleuchte 7022 ARC (B3) 9W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off

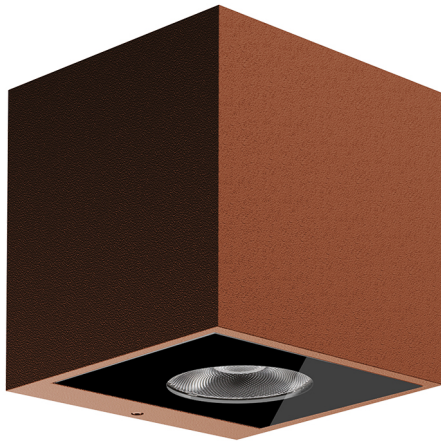

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B34009CL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 9W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoushärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	784
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	87
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B34009CL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 9W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B3 - MAX 7022B3W09 - 9W x 4000K
Hohlkörper 17° (Angl. 135°) 17° (Angl. 135°)



Leuchte

3m 4m 5m 6m

86 lx 48 lx 31 lx 21 lx

1,8 m 2,4 m 3 m 3,6 m

Beleuchtung Durchmesser

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937