



7022B34009SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 9W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off

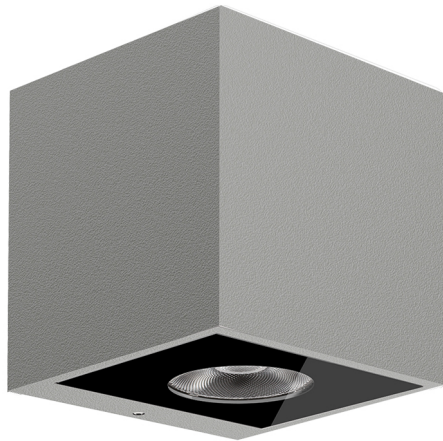

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoushärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	784
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	87
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss



Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B3 - MAX 7022B3W09 - 9W x 1
Höhenleiter 17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

17" (440 mm) 17" (440 mm)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937