



7022B34020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off

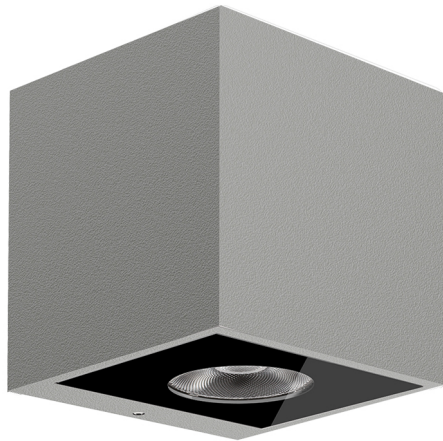

4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B34020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoushärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1933
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	97
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------



Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B34020SL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B3 - MAX 7022B3/4020 - 1 - 1000 lx
Höhenbereich 17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

17' (5,2m) - 17' (5,2m)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937