


7023AB3014NM

Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K anthrazit asymmetrisch zweiseitig on/off



Entdecken Sie die exklusive Pollerleuchte, die Ihren Außenbereich stilvoll erhellt und für ein unverwechselbares Ambiente sorgt. Ideal für Gartenwege, Einfahrten oder Terrassen, bietet sie außergewöhnliche Lichtqualität. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit, während das moderne Design jeden Außenbereich optisch aufwertet. Maximieren Sie Ihre Außenbeleuchtung mit dieser raffinierten Leuchte und erleben Sie eine eindrucksvolle Lichtinszenierung.

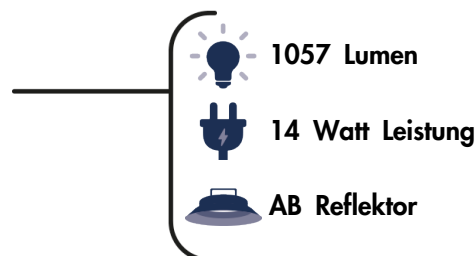

Deklaration

ARTIKELNAME	Pollerleuchte 7023 BOSTON (AB) 14W 3000K anthrazit asymmetrisch zweiseitig on/off
PRODUKT CODE	7023AB3014NM
PRODUKTGRUPPEN NAME	BOSTON
HERKUNFTSLAND	Italien
TARIC CODE	94054210
TECHNOLOGIE	LED
FERTIGUNGSNORMEN	EN/IEC 60598-1
LEBENSDAUER [H]	75000
GARANTIE	7 Jahre
PRODUKT TYP	Pollerleuchte



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	60 (A)
-----------	--------

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

BREITE [MM]	60 (B)
HÖHE[MM]	500 (C)
STOßFESTIGKEIT IK KLASSE	IK08
IP SCHUTZART	IP66
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	nein
GEWICHT [KG]	1.2
MATERIAL KORPUS	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Struktur aus extrudiertem Aluminium. lackiert mit Epoxidpulvern
PRODUKTFARBE	anthrazit
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	ja
SCHUTZKLASSE	I
FARBE:	anthrazit



Lichttechnische Daten

FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ÖFFNUNGSWINKEL* [° GRAD]	45°
LUMEN* [LM]	1057
BINNINGTOLERANZ	Mac Adams 3
LICHTSTROMRÜCKGANG	L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI>80
REFLEKTOR	AB
DIMMBAR	nein
LUMEN/WATT	76
AUSSTRAHLUNGS CHARAKTERISTIK	asymmetrisch
AUSSTRAHLUNGS GEOMETRIE	zweiseitig



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	14
FREQUENZ	50/60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240V



Sonstige technische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Sonstige technische Daten

UMGEBUNGSTEMPERATUR [°C]	-25° C bis 45° C
STEUERSIGNAL	on/off

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.