



7023AB4003BM

# BOSTON 2x1,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=500mm) WHITE

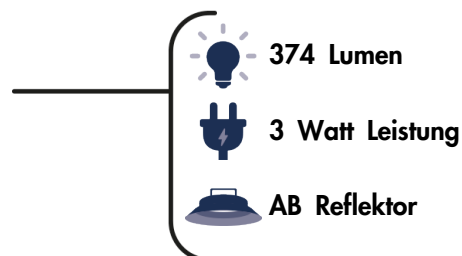

Entdecken Sie unseren einzigartigen Produkttyp, der mit seiner außergewöhnlichen Funktionalität beeindruckt. Dieses nicht dimmbare Produkt bietet ein harmonisches Zusammenspiel von Qualität und Design und hebt sich durch seine langlebige Materialien und innovative Technik hervor. Ideal für Wohnräume und Büros, überzeugt es durch Zuverlässigkeit und Effizienz. Ein Must-Have für alle, die Wert auf ein stimmungsvolles Ambiente legen.

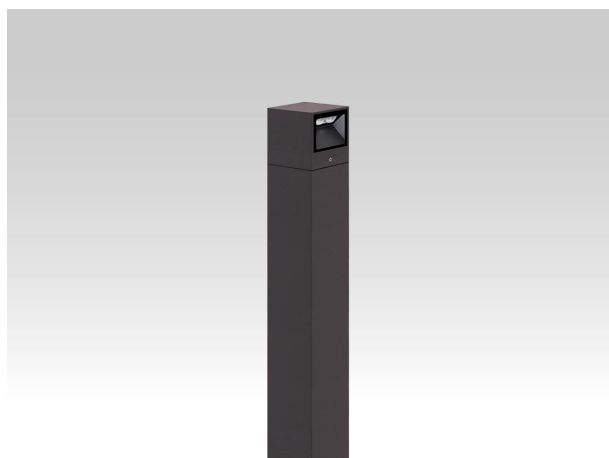

## Deklaration

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ARTIKELNAME     | BOSTON 2x1,5W 4000K CRI>80 mod.AB (L=500mm) WHITE |
| PRODUKT CODE    | 7023AB4003BM                                      |
| TECHNOLOGIE     | LED                                               |
| LEBENSDAUER [H] | 75000                                             |
| GARANTIE        | 7 Jahre                                           |



## Abmessung und Body

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| LÄNGE[MM]                   | 60    |
| BREITE [MM]                 | 60    |
| HÖHE[MM]                    | 250   |
| STOßFESTIGKEIT IK KLASSE    | IK 08 |
| IP SCHUTZART                | IP 66 |
| SCHUTZKLASSE II - ISOLATION | nein  |
| GEWICHT [KG]                | 1.2   |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Abmessung und Body

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>MATERIAL KORPUS</b>         | Aluminium mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| <b>VOLUMEN [MÅ³]</b>           | 0.0009                                            |
| <b>PRODUKTFARBE</b>            | matt weiß                                         |
| <b>ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]</b>  | 1                                                 |
| <b>SCHUTZKLASSE I - ERDUNG</b> | ja                                                |



## Lichttechnische Daten

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b> | 4000                                 |
| <b>LUMEN* [LM]</b>              | 374                                  |
| <b>LUMEN OUTPUT* [LM]</b>       | 224                                  |
| <b>BINNINGTOLERANZ</b>          | Mac Adams 3                          |
| <b>LICHTSTROMRÜCKGANG</b>       | L80-B50 > 75.000h. L80-B20 > 50.000h |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>      | CRI>80                               |
| <b>REFLEKTOR</b>                | AB                                   |
| <b>DIMMBAR</b>                  | nein                                 |



## Elektrische Daten

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>LEISTUNG [WATT]</b> | 3        |
| <b>FREQUENZ</b>        | 50/60 Hz |
| <b>SPANNUNG [VOLT]</b> | 220-240V |





## Sonstige technische Daten

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> | -25° C bis 45° C |
| <b>STEUERSIGNAL</b>       | on/off           |

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

## Grafiken

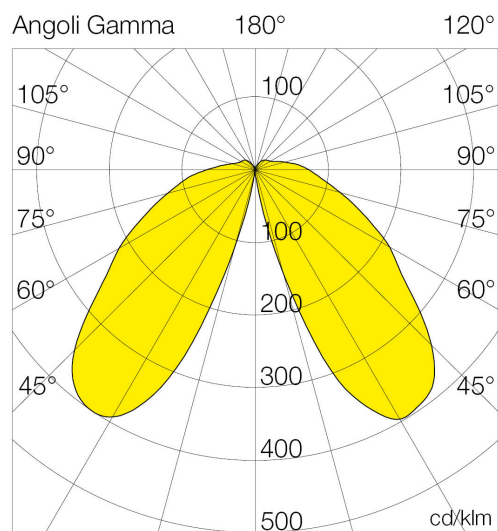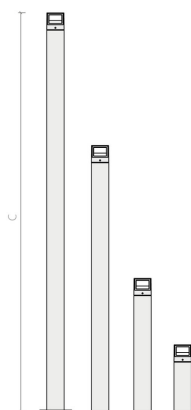

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von  $\pm 10\%$ .  
 □Toleranz der Farbtemperatur:  $\pm 150$  K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.